サウナタイマー取付方法

Tに電源（AC100V）を切った（OFF）後電源線を壁に通し先端皮覆を10㎜剥く（この時接続し易いように電源線は壁から200㎜～300㎜程度余裕をもたせておく）

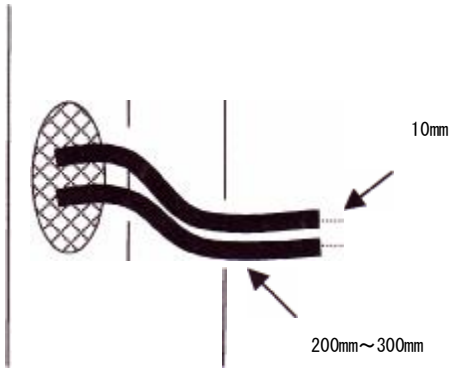

２、電原綿とタイマーリード線をそれぞれ１本ずつ繋いで居着端子をかぶせます。

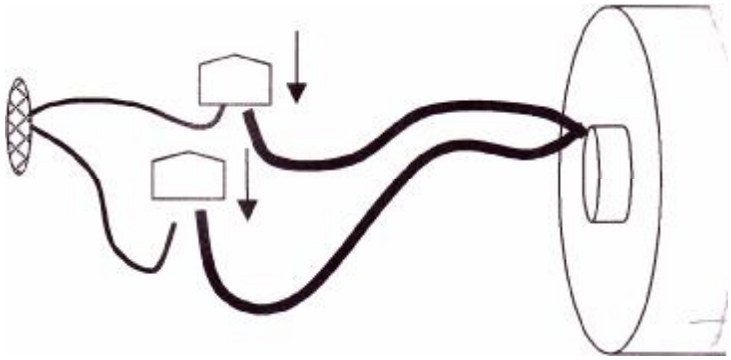

タイマー

３、端子を圧着する

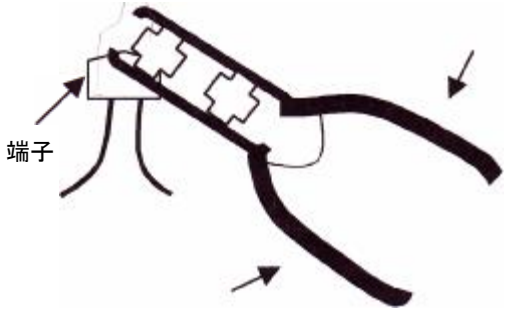

注意

圧着端子のキャップの中に芯線部分が全部入るように！

接続部分は、耐熱絶縁粘着テープにより保護してください。