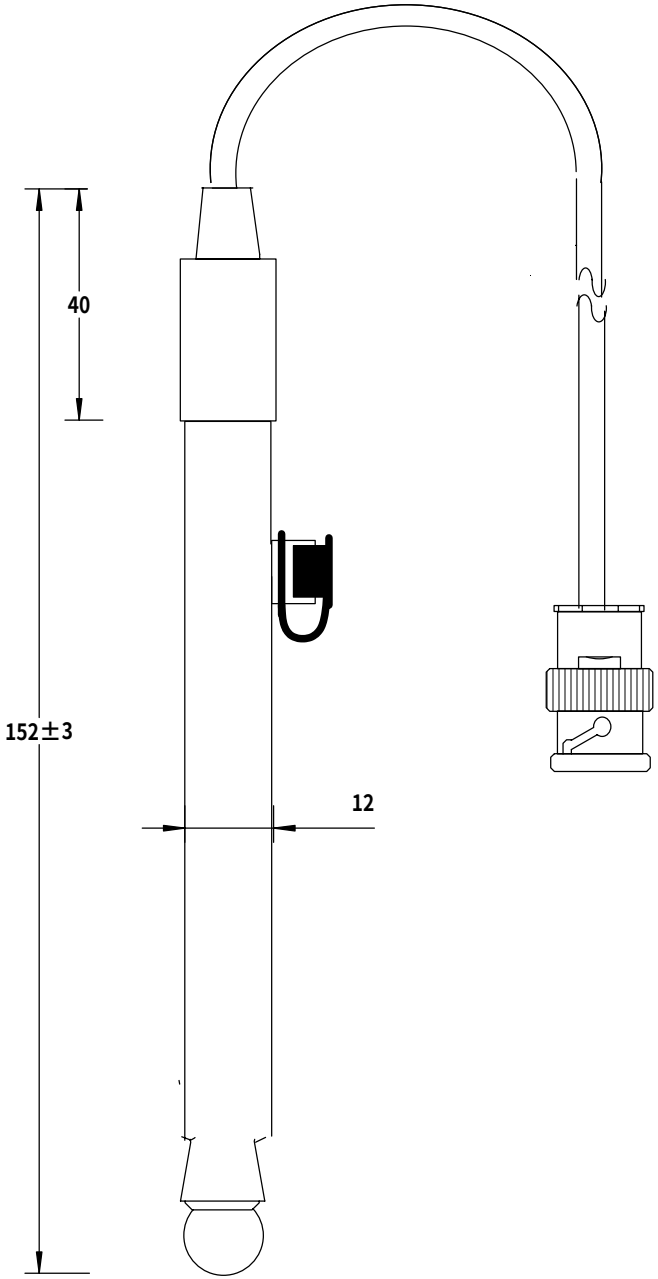

高温・高ｱﾙｶﾘ型電極

ケーブル：高温用　　耐熱コード灰色
ケーブル：アルカリ用　　黒

仕　　様	at25℃
検知極	ｶﾞﾗｽ特殊感応膜
1pH当りの起電力	５８．４mV以上
pH7の起電力	±２０mV以内
ｶﾞﾗｽ内部抵抗	高温・高ｱﾙｶﾘ用500MΩ以下
ガラス内部極	Ag-Agcl
比較電極	Ag-Agcl
比較電極電位	±5mV以内
比較電極内部液	３．３mol　Kcl
液絡抵抗	２０KΩ以下
液絡部(ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ)	スリーブ
ケーブル	特殊低雑音コード
ケーブル条長	1m
温度補償素子	ﾅｼ
端末	指定コネクタ
端子配線	左記参照
絶縁抵抗	１０万MΩ以上
ロケットカバー材質	ナシ
電極ｷｬｯﾌﾟ	シリコン
ボディ材質	鉛フリー　ガラス管
測定範囲	０～14pH（2～14pH推奨）
測定精度	±０．０１pH
測定温度範囲	高温用　80℃～130℃ ｱﾙｶﾘ用　0℃～60℃

備考	TITLE	卓上型pH複合電極　スリーブ		
変更履歴	型式	高温用 GR-H01BNC　ｱﾙｶﾘ用 GR-A01BNC		
	SIZE A4	DRAWER 平野	DESIGNER 平野	No. BS-SA001
DATE:	SCALE	株式会社佐藤商事		