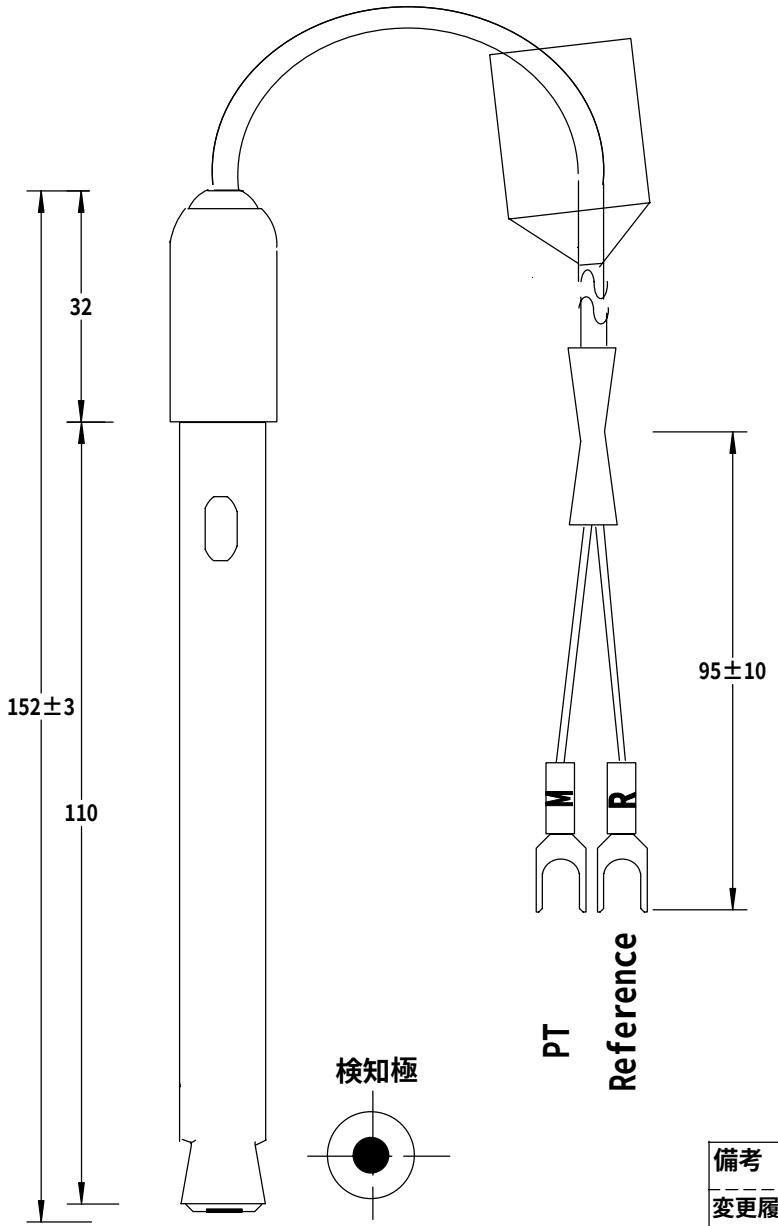

ｹｰﾌﾞﾙ延長可

仕　様	at25℃
検知極	PT5φ　純度99.99
ｷﾝﾋﾄﾞﾛﾝ法での電位差	260mV±20mV以内
比較電極	Ag-Agcl
比較電極電位	±5mV以内
比較電極内部液	３．３mol　Kcl
液絡抵抗	２０KΩ以下
液絡部(ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ)	スリーブ
ケーブル	特殊低雑音コード
ケーブル条長	5m
温度補償素子	ナシ
端末	ﾆﾁﾌ125Y-3N相当品
端子配線	M = PT(AU)　R = 比較
絶縁抵抗	１０万MΩ以上
ﾛｹｯﾄｶﾊﾞｰ・　材質	アリ　EPDM
電極ｷｬｯﾌﾟ	シリコン
ボディ材質	鉛フリー　ガラス管
測定範囲	±1500mV(使用計器による)
測定精度	
測定温度範囲	０ ～ ６０℃
検知極AU変更可	

備考	TITLE	浸漬型ORP複合電極　スリーブ		
変更履歴	型式	3m=MR-N03Y　5m= MR-N05Y		
	SIZE A4	DRAWER 平野	DESIGNER 平野	NO BS-SA06
DATE:	SCALE 1:1	株式会社ベル・サイエンス		